



汇专龙门加工中心



资料内容不具备约束力，请以实物及协议约定为准。文字及插图的重印，都需要得到汇专的明确授权。




UGG系列 20240708 VC1.5

汇专机床有限公司 // 汇专科技集团股份有限公司全资子公司

电话: 400-777-3333 邮箱: sales@conprofemachine.com 网址: www.conprofemachine.com 地址: 广东省广州市黄埔区南翔一路88号, 邮编510663

规格参数



	单位	UGG-1613	UGG-3025
行程			
X/Y/Z轴加工行程	mm	1,600×1,300×600	3,000×2,900×1,000
主轴鼻端至工作台面距离	mm	200-800	300-1,300
工作台			
尺寸	mm	1,700×1,200	3,000×2,100
最大负载	kg	3,000	10,000
T型槽 (槽数×槽宽×间距)	pcs×mm×mm	7×22×150	11×22×180
主轴			
主轴直径	mm	Φ150 (直联式)	Φ190 (皮带式)
主轴最高转速 (短时)	rp	15,000	10,000
主轴最高转速 (持续)	m	12,000	8,000
电机功率 (额定)	rp	9	22
电机扭矩 (额定)	m	55	136
锥孔规格	kW	BBT40	BT50
超声功能	Nm	可选 (外挂)	可选 (外挂)
微量润滑	-	可选	可选
ScCO ₂ 主轴	-	可选	可选
进给速度			
X/Y/Z轴快速移动速度	m/min	X:15; YZ:18	X:8; YZ:10
X/Y/Z轴最高切削进给速度	m/min	10/10/10	6/6/6
X/Y/Z轴电机功率	kW	5.4/3.55/3.55	7.1/6.4/6.4
精度			
X/Y/Z轴定位精度	mm	0.02/0.015/0.015	0.03/0.03/0.02
X/Y/Z轴重复定位精度	mm	0.01/0.008/0.008	0.02/0.02/0.015
刀库			
刀库容量	把	24	24
最大刀具直径 (满刀/邻空)	m	Φ80/Φ150	Φ112/Φ200
最大刀具长度	m	300	300
最大刀具质量	m	8	18
刀库类型	m	圆盘式	圆盘式
电气源要求与整机			
电源电压	-	三相交流, 380V/50Hz	三相交流, 380V/50Hz
总电源容量	kVA	30	50
气源压力	MPa	0.5-0.8	0.5-0.8
总耗气量	L/min	>100	>100
机床总重量 (含附件)	kg	14,000	40,000
机床尺寸 (长×宽×高)	mm	4,450×4,300× (3,440-4,230)	8,295×5,267× (4,450-5,500)
数控系统	-	标配: 西门子 828D-280 选配: 三菱 M80B / FANUC 0i-MF (5)	标配: 西门子 828D-280 选配: 三菱 M80B / FANUC 0i-MF (5)
Z轴配重	-	氮气 (选配)	氮气
防护	-	金属通用款 (标准防护)	金属通用款 (标准防护)

主要配置



●有 ○无

	UGG-1613	UGG-3025
标准配置		
加工冷却系统	●	●
集中式自动润滑系统	●	●
外挂式手轮	●	●
气枪	●	●
电箱热交换器	●	●
LED工作灯	●	●
三色警示灯	●	●

选购配置		
4/5轴转台	●	●
接触式对刀仪	●	●
高精度3D测头	●	●
螺排+链排	●	●
圆盘式油水分离器	●	●
主轴恒温冷却系统	●	●
水枪	●	●

机床尺寸图 (单位:mm)

UGG-1613

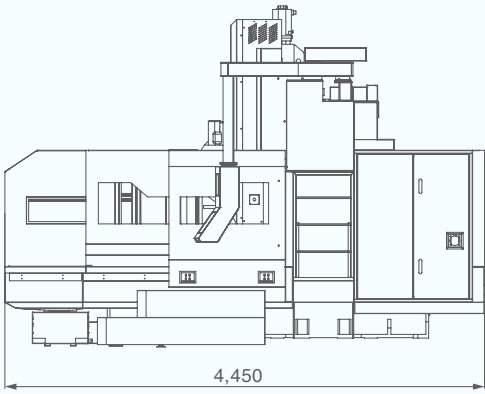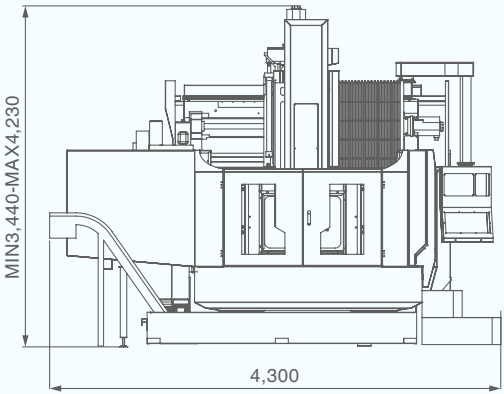

UGG-3025

